

BikeFitting - Sitzposition Trekkingrad

Nachname: Mustermann

Vorname: Richard

Datum: 15.07.2016

Wunschposition: Normal

Rad Name KTM

Modell: Legarda Race

Hersteller: KTM

1. Sitzhöhe (cm)

77,7

2. Sattelposition (cm)


20,6

3. Sitzlänge (cm)

66,0

4. Lenkerhöhe (cm)

1,1

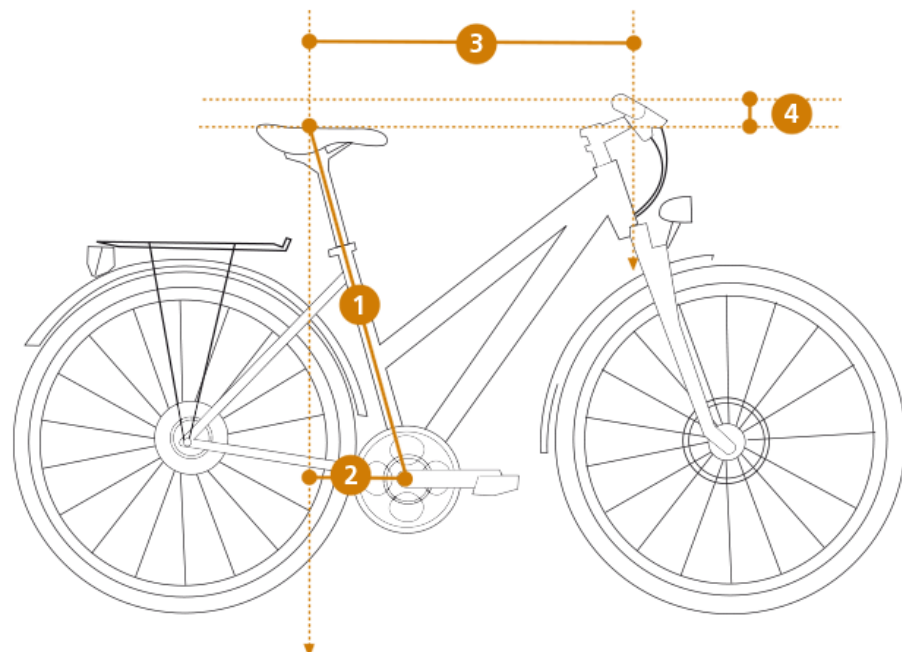

Ermittlung der Messpunkte (Rad in der Waagerechten)

1. Sitzhöhe

Entfernung zwischen der Tretlagermitte und der Sattelmittle (Sattellänge/ 2 auf der Sattellebene)

2. Sattelposition

Horizontaler Abstand der Lotlinie von der Sattelmittle zur Tretlagermitte

3. Sitzlänge

Horizontale Entfernung zwischen Oberkannte Sattelmittle und Oberkannte Griffmitte.

4. Lenkerhöhe

Vertikale Entfernung des Lenkers im Verhältnis zum Sattel (Oberkannte Griffmitte bis Boden - Oberkannte Sattelmittle bis Boden)

Video Report

Nachname: Mustermann

Vorname: Richard

Datum: 15.07.2016

Wunschposition: Normal

Rad Name KTM

Modell: Legarda Race

Hersteller: KTM

Beuger vorher



Beuger nacher1



Comments:

Winkel Beuger bei der Eingangsmessung. Oberschenkel ist beinahe Wagerecht zum Untergrund. Haltung der Wirbelsäule zu gekrümmt.

Comments:

Winkel Beuger nach erfolgtem Bikefitting. Kunde sitzt nach erfolgtem BikeFitting gestreckter auf dem Rad, der Winkel in einer optimalen Position

Körper-Information

Nachname: Mustermann

Vorname: Richard

Datum: 15.07.2016

Geburtsdatum: 14.01.1969

Geschlecht: männlich

Körpergröße (cm): 189


Pedalsystem:

Rad: KTM

Schuh:

Sportkategorie: Freizeitfahrer

Körperinformationen

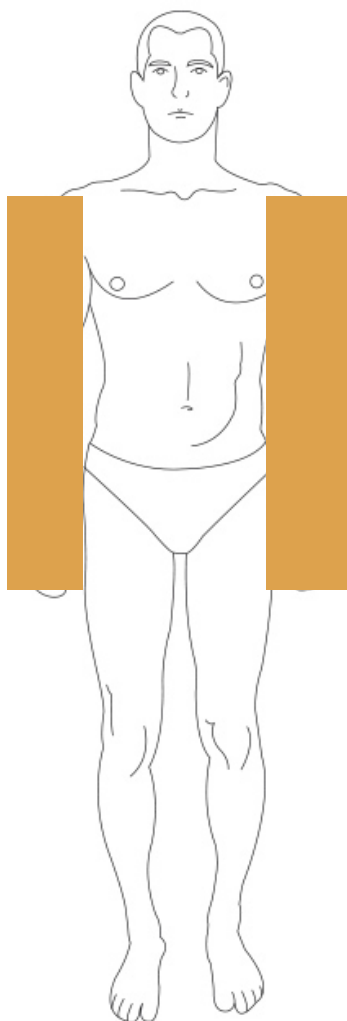

Fragebogen Körper

Generelle Probleme

Medizinische Befunde und Maßnahmen

Rücken (HWS) /Nacken /Schulter

Rücken (BWS)Brust

Unterer Rücken /LWS

LINKS

Leichtes Krippeln in den Händen

Arm

Hüfte

Oberschenkel / Knie

Unterschenkel / Fuß

RECHTS

Leichtes Krippeln in den Händen